





COMUNE DI INDUNO OLONA


Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

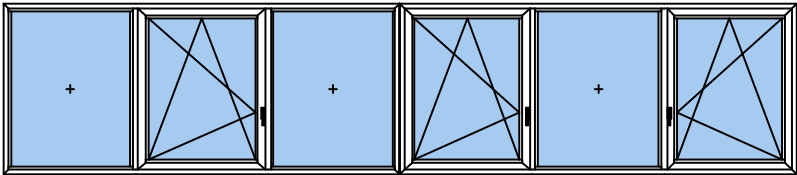
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Finanziamenti ex legge 160/2019
PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI
SERRAMENTI E PARETI VETRATE - SCUOLA DON MILANI
CUP: B71B23000320006

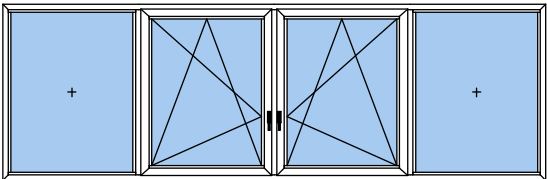
PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)
(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO I.7 art.22)

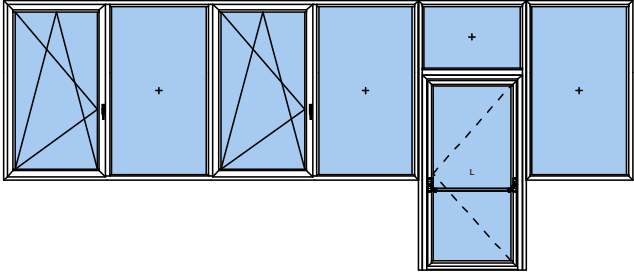


PE.06 – Abaco serramenti e localizzazione degli interventi

Tipologia	Quantità	Descrizione
F.001	1 pz.	
		Elemento finestra 2400 mm x 2060 mm , composto da due specchiature fisse.
Tipologia	Quantità	Descrizione
F.002	1 pz.	
		Elemento finestra 2286 mm x 2060 mm , composto da due specchiature fisse.

Tipologia	Quantità	Descrizione
F.003	1 pz.	
		Elemento finestra 3462 mm x 2060 mm , composto da tre specchiature fisse.

Tipologia	Quantità	Descrizione
F.005	2 pz.	
		Elementi finestra 6973 mm x 1500 mm , 3 fisse e 3 finestre ad anta ribalta.

Tipologia	Quantità	Descrizione
F.006	1 pz.	
		Elemento finestra 4620 mm x 1500 mm , composto da due specchiature fisse e due finestre ad anta ribalta.

Tipologia	Quantità	Descrizione
F.009	4 pz.	
		Elementi porta 7000 mm x 3000 mm, composto da porta ad 1 anta, due finestre ad anta ribalta e quattro specchiature fisse. Funzione porta di fuga: In direzione apertura (dall'interno all'esterno) Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125 Descrizione porta: Porta 1 anta apribile all'esterno DIN sx Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna; raccordo pavimento.
Tipologia	Quantità	Descrizione
F.010	1 pz.	
		Elemento porta 3305 mm x 3000 mm, composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante. Funzione porta di fuga: In direzione apertura (dall'interno all'esterno) Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125 Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125 Descrizione porta: Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx Ferramenta porta: Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna, raccordo a pavimento:
Tipologia	Quantità	Descrizione
F.011	1 pz.	
		Elemento porta 3280 mm x 3000 mm, composto da cinque specchiature fisse e una porta a due ante. Funzione porta di fuga: In direzione apertura (dall'interno all'esterno) Anta primaria: Uscita antipanico EN 1125 Anta secondaria: Uscita antipanico EN 1125 Descrizione porta: Porta 2 ante apribili all'esterno DIN sx Finiture: Maniglione antipanico a 3 punti di chiusura + maniglia esterna

Valore-Uw: $\leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ – o parametro migliorativo
 Isolamento acustico 48 db – o parametro migliorativo

PARCHEGGIO VIA CROCI

Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzioni
Amedeo Manduzio