PARTICOLARE POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
scala 1:20



	A	B	C
Pozzetto prefabbricato in cls 0.80x0.80m	0.60m	0.70m	0.05m

Conformi alla norma UNI 1917:2002

PARTICOLARE GRIGLIA IN GHISA CLASSE D400
scala 1:20



	Qfond.	Qstr.	PK
P1	391.071	392.264	0+128.466
P2	390.839	392.179	0+116.466
P3	390.421	391.809	0+091.500
P4	390.000	391.314	0+065.785
P5	389.839	391.132	0+037.512
P6	389.816	391.173	0+017.026
P7	389.794	391.336	-0+003.137
P8	389.771	391.466	-0+023.294

POSA TUBI IN PVC
scala 1:20

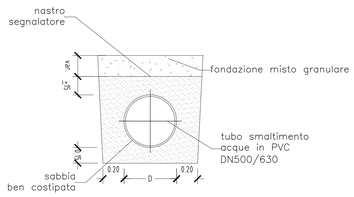

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	Classe di esposizione ambientale (UNI EN 206)	Rapporto a/c max	Classe di resistenza minima [C(cilx/cub)=]	Classe di consistenza	Tipo di cemento
E 4	- Cunette, canalette, cordoli, rinfianco tubazioni, pozzetti	XC2	0.60	C25/30	S3/S4	CEM III÷V
G	- Magrone di riempimento o livellamento	X0	-	C12/15	-	CEM I÷V
D	- Tombini	XA1	-	C28/35	-	CEM III÷V

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTROSALDATE — B450C

fyk >= 450N/mm² ftk>=540N/mm²
1.15=< ftk/fyk < 1.35
fyk= tensione caratteristica di snervamento
ftk= tensione caratteristica di rottura

TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO

PVC SN8 SDR 51 UNI EN 1401-1
DIAMETRO DN500 - Diametro MINIMO 470.8 mm
DIAMETRO DN630 - Diametro MINIMO 593.2 mm

CHIUSINI E GRIGLIE

Chiusini e griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN125 classe D400

LEGENDA

- Tubo in PVC DN500
- Tubo in PVC DN630
- Freccia flusso condotta
- Caditoia grigliata

NOTA: La quota di recapito al sistema di drenaggio esistente è da verificare in sede di esecuzione da parte dell'appaltatore

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE - STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA (ESCLUSO) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHE' DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E CSFB02

OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE

NV24 - Adeguamento sezione stradale di via Cesariano
Comune di Induno Olona

Planimetria idraulica

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0B	01	V	26	P8	NV2400	008	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	A.Inglietti	12/2016	V.A.Manitta	12/2016	I.Legramandi	12/2016	
B	Revisione a seguito di richieste di modifica pervenute dagli Enti	A.Inglietti	04/2017	V.A.Manitta	04/2017	I.Legramandi	04/2017	

ITALFERR - S.O.I. INFRASTRUTTURE E SISTEMI
Dott. Ing. Ivan Legramandi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A 19475 Sez. A

File: NM0B01V26P8NV2400008B.DWG — n. Elab.: