


**PIANO ATTUATIVO PER AREA DI TRASFORMAZIONE AT 2 "EX
TESSITURA" NEL COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)****COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:****- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

COMMITTENTE	PROGETTISTA	TECNICO ESTENSORE CME
AUTOTORINO SPA VIA ANSPERTO DA BIASSONO 7 20123 MILANO	DR. ARCH. ANDREA MARIA MORANDI VIA MAZZINI 5 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) C.F.: MRN NRM 61M25 B300Q P.IVA: 10243610150	GEOM. FAUSTO TAGLIANI VIA F.DEL CAIRO 22 - VARESE C.F.: TGL FST 62R17 A371N P.IVA: 01545020123

STUDIO ARCHITETTURA A. MORANDI

VIA MAZZINI 5- BUSTO ARSIZIO (VA) - TEL 335 8041697 - mail: studio.morandi@gmail.com

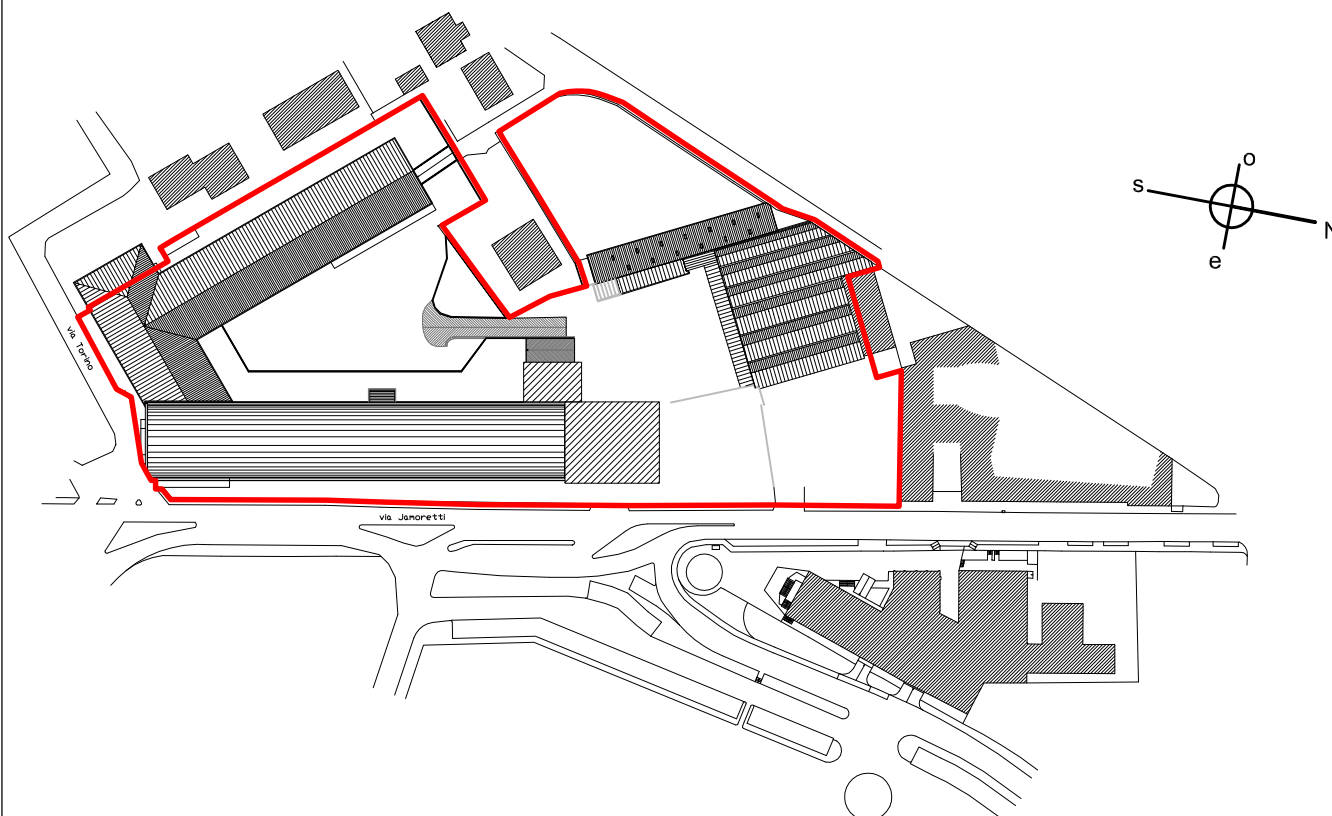

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OO.UU. Area di Trasformazione AT" ex tessitura in via Jamoretti
URBANIZZAZIONE II

COMMITTENTE: Autotorino SPA - via Ansperto da Biassono n.7 Milano - P.IVA
10024610155

Prezzi Regione Lombardia 2025/2011 + P.M., 18/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Reinterri generali (SpCat 3)								
	Demolizioni , scavi, movimenti di terra (Cat 1)								
	bonifica (SbCat 3)								
1 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 0201.Mb002. 0250.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formaz10.05.1020.b) RP Autobotoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b) (par.ug.=(2040,93/0,95)/0,3*0,25)		1790,29				1'790,29		
	a dedurre							-394,85	
	area a posteggi							-168,52	
	zona marciapiedi								
	IN RAGOPNE 15% *(par.ug.=-1226,92+1226,92* 0,15)		-1042,88					-1'042,88	
	Sommano positivi...	1 m³					1'790,29		
	Sommano negativi...	1 m³					-1'606,25		
	SOMMANO...	1 m³					184,04	50,84	9'356,59
2 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 1202.Mb000. 0040.-	OPERA: Strato di massiciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco siliceo; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 5. LAVORO: Formazione. Incluso: ... avatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) intasamento superficiale *(par.ug.=1226,92/0,3) IN RAGIOE 15% *(par.ug.=-4089,73+4089,73* 0,15)		4089,73				4'089,73		
			-3476,27					-3'476,27	
	Sommano positivi...	1 m²					4'089,73		
	Sommano negativi...	1 m²					-3'476,27		
	SOMMANO...	1 m²					613,46	10,78	6'613,10
	Impianti tecnici - cavidotti (SpCat 4)								
	Opere di esecuzione prevista (Cat 6)								
	aree a verde - boulevard (SbCat 1)								
3 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6401.Na00 0.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) in ragione 95% iirrigazione *(par.ug.=(20+20+10+8+20+20+50+40+ 3+6)*0,2*0,4+16*0,6*0,6*0,4) irrigazione dedurre quota a mano 5% *(par.ug.=- 18,06*0,05) illuminazione secondaria *(par.ug.=(75+10+538+ 15*3+25+5)*0,60*0,90) a dedurre quota a mano *(par.ug.=-376,92*0,05) a dedurre quota a mano *(par.ug.=8*1*1*1)		18,06				18,06		
			-0,90					-0,90	
			376,92				376,92		
			-18,85				-18,85		
			8,00				8,00		
	A R I P O R T A R E						383,23		15'969,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						383,23		15'969,69
	Sommano positivi...	1 m³					402,98		
	Sommano negativi...	1 m³					-19,75		
	SOMMANO...	1 m³					383,23	7,99	3'062,01
4 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6401.Na00 0.0040.a	OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8. LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consistenza generiche. RM Terreno di terra generico LV Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo. in ragione *(par.ug.=0,90+18,85)		19,75				19,75		
	SOMMANO...	1 m³					19,75	71,27	1'407,58
5 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) (par.ug.=375,23+19,75)		394,98				394,98 8,00		
	SOMMANO...	1 m³					402,98	2,92	1'176,70
6 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scavo ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) predisposto ill *(par.ug.=376,92/0,9/0,6)		698,00				698,00		
	SOMMANO...	1 m					698,00	8,62	6'016,76
7 LOM252.OC .EEA.Pa02.19 735.J0001.00 55.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerato ... ru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)						8,00		
	SOMMANO...	1 cad					8,00	35,07	280,56
8 1C.04.020.00 10.b	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25 allettamento pozzetti *(par.ug.=8*0,80*0,80*0,10) calottamento tubazioni *(par.ug.=698*0,4*0,3)		0,51 83,76				0,51 83,76		
	SOMMANO...	m³					84,27	169,14	14'253,43
	A R I P O R T A R E								42'166,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								42'166,73
9 LOM252.OC .EEA.Pa02.19 740.Sb033.0 095.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: parcheggio bordo strada; luce x [mm] = 600 luce y [mm] = 600 altezza [mm] = ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)						8,00		
	SOMMANO...	1 cad					8,00	235,62	1'884,96
10 1C.04.400.00 20.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee (par.ug.=8*4*1*1)		32,00				32,00		
	SOMMANO...	m²					32,00	25,83	826,56
11 LOM252.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPEC ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. kg/mc 80 *(par.ug.=8*80)		640,00				640,00		
	SOMMANO...	1 kg					640,00	2,18	1'395,20
12 LOM252.RU .00.00.00.000 5.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (par.ug.=5*8)		40,00				40,00		
	SOMMANO...	1 h					40,00	41,09	1'643,60
13 LOM252.RU .00.00.00.001 0.-	Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (par.ug.=5*8)		40,00				40,00		
	SOMMANO...	1 h					40,00	38,10	1'524,00
14 LOM252.RU .00.00.00.001 5.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati (par.ug.=2*4*8+1)		65,00				65,00		
	SOMMANO...	1 h					65,00	34,23	2'224,95
15 LOM252.RP. 00.50.00.003	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)								
	A R I P O R T A R E								51'666,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								51'666,00
0.c	(par.ug.=5*4)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	1 h					20,00	22,69	453,80
16 NC.10.150.0 010.b	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - da 70 a 120 HP - con operatore (par.ug.=5*4)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	ora					20,00	74,77	1'495,40
17 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 270.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizion ... f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata. plinti *(par.ug.=8*1*1*1)		8,00				8,00		
	SOMMANO...	1 m³					8,00	241,38	1'931,04
18 LOM252.OC .EEA.Pa02.G 7200.Sb001. 0005.d	OPERA: Palo illuminazione di lega ferrosa acciaio generico; geometria: ottagonale; impiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbr ... mpiego: illuminazione pubblica; lunghezza [m] = 10 lunghezza sbraccio [m] = 1,25. Incluso: sbraccio semplice LV Posa. simili a quelli esistenti k=2 *(par.ug.=8*(2))		16,00				16,00		
	SOMMANO...	1 cad					16,00	450,35	7'205,60
19 LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 1085.-	OPERA: Corpo illuminante; funzione: illuminazione pubblica; potenza elettrica [W] = 125 tensione [V] = 230. Incluso: lampada. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: classe ... ttrica [W] = 125 tensione [V] = 230. Incluso: lampada SPECIFICHE TECNICHE: classe di isolamento II LV Installazione.						8,00		
	SOMMANO...	1 cad					8,00	418,36	3'346,88
	Impianti tecnici - smaltimento acque meteoriche (SpCat 5) invarianza idraulica (SbCat 2)								
20 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005.b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) per alloggiamento moduli drenanti *(par.ug.=(240+312)/2*3)		828,00				828,00		
	SOMMANO...	1 m³					828,00	20,06	16'609,68
	A R I P O R T A R E								82'708,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82'708,40
21 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) (par.ug.=828-260*2,7)		126,00				126,00		
	SOMMANO...	1 m³					126,00	36,96	4'656,96
22 LOM252.1C. 02.600.0010. a	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelepipedi sovrapponibili in PP, PVC, per la formazione di un bacino interrato drenante con capacità di accumulo del 96%, la con ... gola d'arte, con la sola esclusione degli scavi e del tessuto geotessile da contabilizzare a parte: - elementi modulari volume drenante *(par.ug.=137*1,9)		260,30				260,30		
	SOMMANO...	m³					260,30	214,80	55'912,44
23 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 2700.D0013. 0005.-	OPERA: Strato di drenaggio, geocomposito di plastica polipropilene (PP); resistenza a trazione [kN/m] > 30; peso/superficie [g/m²] ≥ 560. LAVORO: Posa. OP Strato di drenaggio, geo ... NICHE: geogriglia per estrusione continua senza successive saldature, geotessile accoppiato per termosaldatura LV Posa. a ricoprimento totale *(par.ug.=10*10*2+10*3*4)		320,00				320,00		
	SOMMANO...	1 m²					320,00	8,86	2'835,20
24 LOM252.RU .00.00.00.000 5.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati collegamento tubazioni ed innesti nei moduli drenanti *(par.ug.=4*8*3)		96,00				96,00		
	SOMMANO...	1 h					96,00	41,09	3'944,64
25 LOM252.RP. 00.40.15.002 0.b	Autocarro con gru; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.b) collegamento tubazioni ed innesti nei moduli drenanti (par.ug.=4*8)		32,00				32,00		
	SOMMANO...	1 h					32,00	13,57	434,24
26 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0025.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) a reinterro copertura *(par.ug.=828-126-260,3)		441,70				441,70		
	SOMMANO...	1 m³					441,70	25,62	11'316,35
	A R I P O R T A R E								161'808,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								161'808,23
27 PM.02	Fornitura e posa di pozzetti desabbiatori, compreso scavo e reinterro								
	SOMMANO...	ca					4,00		
							4,00	1'270,53	5'082,12
28 LOM252.1C. 27.050.0100. c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (par.ug.=(828-441,7)*18)		6953,40				6'953,40		
	SOMMANO...	100 kg					6'953,40	2,33	16'201,42
	Cordonature e pavimentazioni (SpCat 7) aree a verde - boulevard (SbCat 1)								
29 LOM252.OC .EEA.Pa02.D 3007.J0005.0 000.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompressso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fo ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.b) (par.ug.=5*10+32+17,5+5+40) (par.ug.=2,5+34+3+5*3+50+2,5+2,5+8+2,5)		144,50 120,00				144,50 120,00		
	SOMMANO...	1 m					264,50	23,86	6'310,97
30 1U.04.145.00 20.a	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm (par.ug.=(7+10)*5)		85,00				85,00		
	SOMMANO...	m					85,00	2,42	205,70
31 LOM252.OC .EEA.Pa02.C 1206.J0005.0 050.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in masselli autobloccanti prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompressso; finitura: colorato; geometria: tipo "doppio strato quarzo"; impi ... metro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) (par.ug.=(3,5+42+39)*3+(10+3,5)/2*5+4*2)		295,25				295,25		
	SOMMANO...	1 m²					295,25	49,49	14'611,92
	Opere di sistemazione a verde (SpCat 8)								
32 LOM252.OC .AAB.Pa09.B 4525.Za001. 0575.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 17 ÷ 18. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; fo ... tocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21. Da conteggiare a parte: spese di esercizio								
	A R I P O R T A R E								204'220,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								204'220,36
	(RP.00.50.00.1030.e) (par.ug.=15+1+6+1)		23,00				23,00		
	SOMMANO...	1 cad					23,00	391,34	9'000,82
33 LOM252.1U. 06.180.0040. a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... ezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². (par.ug.=(7,5+18)/2*4) (par.ug.=(18+23)/2*5) (par.ug.=(23+30,5)/2*5) (par.ug.=26*5,5) (par.ug.=(6,5+2,5)/2*10) (par.ug.=(2,5+6,5)/2*15) (par.ug.=3*5,5) (par.ug.=15*3,5/2) (par.ug.=18,5*2,5) (par.ug.=30*2,5) (par.ug.=(10+34)/2*7,5+(34+38)/2*9) (par.ug.=(52,5+43)/2*(38+40)/2) (par.ug.=60,5*11/2) (par.ug.=(2,5+12,5)/2*9) (par.ug.=18,5*5,5) (par.ug.=37,5*13/2) (par.ug.=5,5*6,5) (par.ug.=33*1) (par.ug.=12,5*2,5+12,5*3) (par.ug.=2,5*8) riduzione all'unità di misura *(par.ug.= -2723,25+2723,25/100)		51,00 102,50 133,75 143,00 45,00 67,50 16,50 26,25 46,25 75,00 489,00 1862,25 332,75 67,50 101,75 243,75 35,75 33,00 68,75 20,00				51,00 102,50 133,75 143,00 45,00 67,50 16,50 26,25 46,25 75,00 489,00 1'862,25 332,75 67,50 101,75 243,75 35,75 33,00 68,75 20,00 -1'238,00 -2'696,02		
	Sommano positivi...	100 m²					3'961,25		
	Sommano negativi...	100 m²					-3'934,02		
	SOMMANO...	100 m²					27,23	182,44	4'967,84
34 LOM252.1U. 06.180.0010	Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto.						27,23		
	SOMMANO...	100 m²					27,23	12,55	341,74
35 LOM252.1U. 06.180.0020	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari complementamenti a mano di concimi, escluso il prodotto.						27,23		
	SOMMANO...	100 m²					27,23	9,58	260,86
36 LOM252.1U. 06.180.0060. a	Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacent ... ta e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - aiuole fino a 500 m²						27,23		
	SOMMANO...	100 m²					27,23	41,06	1'118,06
	A R I P O R T A R E								219'909,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								219'909,68
37 LOM252.1U. 06.010.0020. b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ... i patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano (par.ug.=2723*0,5) impianto essenze arboree *(par.ug.=(15+1+6+1)* 1,20*1,20*1,20)		1361,50				1'361,50		
			39,74				39,74		
	SOMMANO...	m³					1'401,24	26,02	36'460,26
38 LOM252.1U. 06.010.0040. a	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici fino a 1000 m².						27,23		
	SOMMANO...	100 m²					27,23	142,26	3'873,74
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (SpCat 10)								
39 OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - costi fissi (par.ug.=260243,68*0,025) a dedurre quota invarianza a dedurre quota bonifica		6506,09				6'506,09 -5'365,73 -731,42		
	Sommano positivi...	€					6'506,09		
	Sommano negativi...	€					-6'097,15		
	SOMMANO...	€					408,94	1,00	408,94
	invarianza idraulica (SbCat 2)								
40 OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - costi fissi quota invarianza						5'365,73		
	SOMMANO...	€					5'365,73	1,00	5'365,73
	bonifica (SbCat 3)								
41 OS	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - costi fissi quota bonifica						731,42		
	SOMMANO...	€					731,42	1,00	731,42
	A R I P O R T A R E								266'749,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								266'749,77
	aree a verde - boulevard (SbCat 1)								
42 LOM252.LP. EEA.Pa29.A 1035.D0010. 0015.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di protezione. LAVORO: Montaggio. Incluso: sm ... tti [m] = 1. criteri di misurazione calcolato a metro lineare. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. (par.ug.=200+60+25)		285,00				285,00		
	SOMMANO...	1 m					285,00	9,56	2'724,60
43 LOM252.LP. EEA.Pa02.A 1025.D0000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, i ... sone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.						1,00		
	SOMMANO...	1 cad					1,00	274,78	274,78
44 LOM252.RT. 02.00.00.003 0.b	Bagno chimico di plastica generico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; capacità serbatoio acque nere [l] = 200 capacità serbatoio acqua [l] = 50. Incluso: WC alla turca, ... superfici interne ed esterne facilmente lavabili. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.						5,00		
	SOMMANO...	1 cad					5,00	183,43	917,15
45 LOM252.LP. EEA.Pa02.A 1025.Za001. 0250.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elett ... sone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.						1,00		
	SOMMANO...	1 cad					1,00	664,71	664,71
46 LOM252.RT. 02.00.00.001 0.b	Box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza min [cm] = 240 lunghezza min [cm] = 480. Incluso: impianto elettrico, impianto riscaldamento/raffrescamento, arredame ... egno idrofugo rivestito in PVC. criteri di misurazione per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.						5,00		
	SOMMANO...	1 cad					5,00	151,80	759,00
47 LOM252.LP. EEA.Pa02.A 1099.Sa000.0 045.-	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio generico; superficie [dm²] = 5,01 ÷ 9. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS1 OPERA STRUMENTALE: Segnale ... le per								
	A R I P O R T A R E								272'090,01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
	NOTE Nota: La computazione è stata effettuata utilizzando il prezziario oo.pp. Regione Lombardia edizione 2025-2011 integrato da prezzi di mercato, senza applicazione della maggiorazione dell'2% (Provincia di Varese) a talune categorie Non sono stati quantificati i costi per lo spostamento/rimozione delle infrastrutture relative a ENEL, TELECOM, Gas, ecc. in quanto di competenza degli enti gestori Prezzi Regione Lombardia 2025/2011 + P.M., 18/03/2026 Il Tecnico		
		A RIPORTARE	