



LEGENDA

CONDIZIONI ASSUNTE A BASE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA

- RETE DI FOGNATURA "MISTA" ESISTENTE
- ESTENSIONE IPOTIZZATA PER L'AREA DI TUTELA ASSOCIATA ALLA PRESENZA DEL POZZO PER APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE (N. 36 "MEC MOR")


OPERE COMPRESSE PROGETTO DELLE OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA

- POZZETTO CON CADITOIA STRADALE CON FONDO RIBASSATO
- GRIGLIA STRADALE
- CONDOTTA DI SOLO A GRAVITÀ, IN PVC SN8, POSATA CON SOTTOFONDO, RINFANCO E RICOPRIMENTO IN SABBIA
- TRINCEA DISPERDENTE REALIZZATA CON IMPIEGO DI TUBO FESSURATO IN PEAD SN4 TIPO DRENOPAL Ø POLIECO O SIMILARE, CON FESSURAZIONE A 360°, POSATO CON LETTO RINFANCO E RICOPRIMENTO IN GHIAIETTO CON GRANULOMETRIA 3-5 mm E POROSITÀ NON INFERIORE A 25%
- POZZO PERDENTE REALIZZATO IN ANELLI FORATI PREFABBRICATI Ø 2,50 m, IN CALCESTRUZZO, IMMERSI IN UN DRENO DI GHIAIA E CIOTTOLI DI SPESSORE NON INFERIORE A 1,20 m E POROSITÀ NON INFERIORE A 25%
- CAMERETTA DI ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA PREFABBRICATA, IN CALCESTRUZZO, CON DIMENSIONI INTERNE 80 x 80 cm
- CAMERETTA PREFABBRICATA DI RIPARTIZIONE DELLE PORTATE, IN CALCESTRUZZO, CON DIMENSIONI INTERNE 80 x 80 cm E CON PRESENZA DI SETTO PER LA REGOLAZIONE DELLE PORTATE DA AVVIARE A TRATTAMENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALI E SOSTANZE GALLEGGIANTI E SEDIMENTI
- MANUFATTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI GALLEGGIANTI (SCHIUME, OLI, GRASSI) E SEDIMENTI, IDONEO PER IL TRATTAMENTO DELLA PORTATA DI PRIMA PIOGGIA RACCOLTA SU UNA SUPERFICIE FINO A 800 m²

NOTE

A CAUSA DELLA MANCATA ESECUZIONE DELLE RELATIVE INDAGINI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PROPONENTE, IL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO VIENE SVILUPPATO IN ASSENZA DI DATI SULLA PERMEABILITÀ DEI SUOLI DESTINATI AD OSPITARE LE OPERE DI DISPERSIONE QUI INDICATE, ASSUMENDO PER QUESTA, A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO, IL VALORE DI 0,0007 m/s; IN RAGIONE DI QUESTO, SI PREScrive, IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI, DI VERIFICARE LA EFFETTIVA DISTRIBUZIONE DELLE ZONE SCOLANTI E DEI LORO RISPETTIVI LIMITI, ALLA LUCE DEI VALORI DI PERMEABILITÀ CHE AL MOMENTO SARANNO RESI DISPONIBILI, E PROCEDENDO, SE DEL CASO, AD UNA LORO REVISIONE

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA INDICATO, ALTRO MOTIVO DI REVISIONE DELLE INDICAZIONI DI PROGETTO SARÀ NECESSARIAMENTE LA ESATTA LOCALIZZAZIONE DEL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO CHE DOVRÀ ESSERE ISTITUITA IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI UN POZZO PER APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE, CHE AI FINI DELLE VALUTAZIONI SVOLTE NEL PRESENTE PROGETTO VENNE ASSUNTA IN MANIERA DEL TUTTO ARBITRARIA

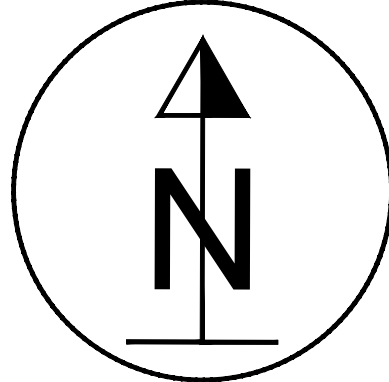

lab Sede legale Via Borgonuovo 9, 20121 Milano
CF e P. IVA 0973810964
info@lab.it | www.lab.it

SOLAI E TRAVI S.p.A.

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO IN VARIANTE AL PGT
COMPARTO SOLAI E TRAVI DI VIA BIDINO-VIA CAMPAGNA
COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)

Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

NUOVO INSEDIAMENTO COMMERCIALE
INTEGRATO ALLA RESIDENZA

Tavola 3 **OPERE IN PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE**

A5

Scala 1:500

Aprile 2023

Revisione: 01